

EASYRING

SIKKERHET TIL ET NYTT NIVÅ.

TAKK FOR AT DU HAR VALGT EASYRING FRA EASYACCESS, VI HÅPER DU BLIR FORNØYD MED LØSNINGEN 😊

SIDEN EASYRING ER ET NYTT PRODUKT SÅ KAN DET FOREKOMME AT VI GJØR SOFTWARE OPPDATERINGER PÅ APP FOR Å FORBEDRE PRODUKTET . DET KAN FØRE TIL AT DENNE MANUALEN KAN AVVIKE NOE . PÅ HJEMMESIDEN WWW.EASYRING.NO SKAL ALLTID SISTE VERSJON AV MANUALEN VÆRE TILGJENGELIG FOR NEDLASTNING.



MONTERINGS OG PROGRAMERINGSVEILEDNING.

SE OGSÅ MONTERINGSVIDEO PÅ

WWW.EASYRING.NO . DEN VIL VÆRE INFORMATIV .

Innhold

S. 2	Innhold
S. 3	Innledning
S. 4-6	Tilkobling av enhet
S. 7-8	Forklaring av symboler i App
S. 9	Koble til flere brukere
S. 10	Legge til navn på EasyRing
S. 11-12	Forklaring av innstillinger
S. 13	Last ned beskjeder
S. 14	Montering av innedel
S. 15	Montering av ytterdel
S. 16	Nullstilling av EasyRing
S. 17	Avsluttning



EasyRing er et nytt sikkerhetsprodukt utviklet av norske EasyAccess AS. Vi har fokus på at dette er et produkt som skal fungere i nordisk klima, det er derfor testet ned mot minus 35 grader og har IP55. Det er også grunnen til at vi har valgt å benytte strømtilkobling 12V DC kontra batteridrift.

Det følger med en innvendig trådløs enhet som gjør at man også får varslinger inne i huset om man ikke er på nett med mobilen. Har man en EasyAccess el-lås som er Bluetooth ready så kan man bygge ut systemet med EasyRing Lock Module som lar deg fjernåpne låsen direkte fra EasyRing App når noen ringer på. Denne modulen selges separat .

EasyRing har støtte for inntil 4 brukere og man kan ha så mange som 10 stk EasyRing koblet til samme App.

Vi oppfordrer våre kunder til å følge datatilsynets regler for kameraovervåkning av privat grunn. Det er lov å overvåke privat eiendom , men i det offentlige rom er det andre regler som gjelder. Se www.datatilsynet.no for mer info,

VI ANBEFALER ALLE Å MONTERE SAMMEN OG TESTE AT ALT VIRKER SOM DET SKAL MENS MAN HAR DELENE LØST .
PÅ DEN MÅTEN ER DET ENKLERE Å NULLSTILLE Å STARTE PÅ NYTT OM MAN IKKE FÅR ALT RETT FØRSTE GANGEN .



1. Søk etter EasyRing (uten mellomrom) i

Last ned app.

2. Ta ut EasyRing fra esken og koble den sammen med ledning og adapter som følger med, sett støpsel i kontakten. Når EasyRing er klar så hører du en liten melodi, du ser "Welcome !" i led displayet og ringeknappen blinker rødt og blått.

3. Sett batteri i den innvendige trådløse enheten. Trykk så på ringeknappen på EasyRing og sjekk at den innvendige enheten gir varsel. Velg melodi ved å trykke på den nederste av de to knappene på siden . Det er mange å velge blant så vi håper du finner en du liker. Den øvre knappen styrer lyden på varselet.


4. Gå inn i innstillinger på mobilen og søk opp nye WIFI nettverk. Du vil finne et nett som heter idoorphone ***** . Koble til den. Dette kan ta opp mot 1-2 minutter. Vent til det skifter fra 3/4G til WIFI symbolet .

5. Finn frem det medfølgende verktøy for nullstilling og paring av enhetene og trykk den rett ned i det hullet som vi viser på bilde til høyre, da hører du stemmen si "pairing" og lyset i ringeknappen begynner å blinke raskere.





6. Gå inn på EasyRing App og trykk og hold inne "Add Device" knappen . Stemmen sier så "pairing success". Da er EasyRing og App koblet sammen .


Trykk på symbolet for den EasyRing du nettopp la til og du kan sjekke om video fungerer ved å bevege på EasyRing. Prøv også å trykke på det røde telefonrøret og forsøke å ringe på ved å trykke på ringeknappen. Da får du opp bilde til høyre av de to nedre. Dra så den runde blå ringen mot høyre om du ønsker å svare på oppringningen eller mot venstre for å avvise oppkallet. Gå så tilbake til startsidene.

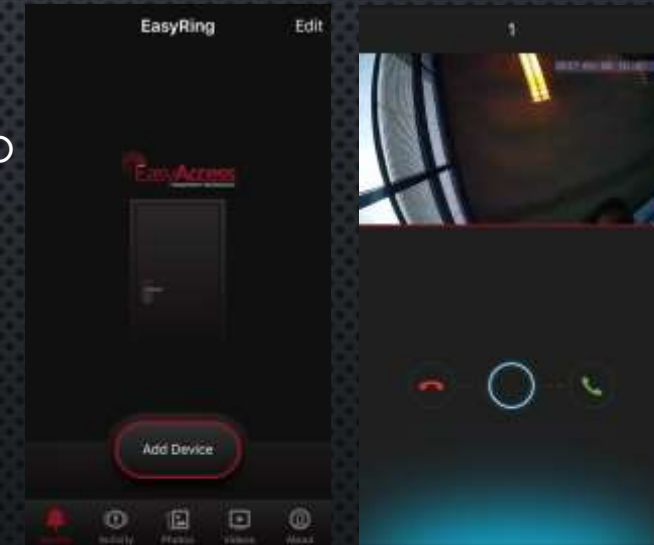

7. Trykk på tannhjulet, se venstre bilde. Trykk deretter på WLAN, se bilde i midten. Velg så det nettverket du ønsker å koble til. Du kan kun koble EasyRing til 2,4GHz nettverk.

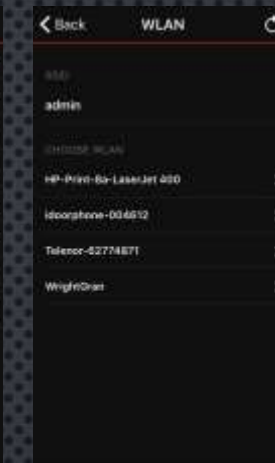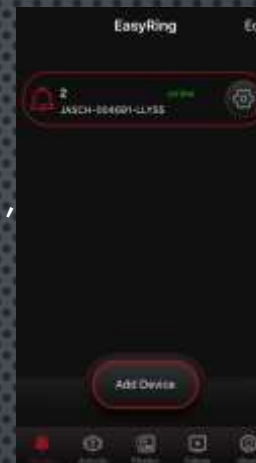


8. Tast så inn passordet til det nettverket du ønsker å koble til. EasyRing kobler seg til dette nettverket og stemmen bekrefter med "password correct". Mobilen kobler seg så fra EasyRing nettverket og over på 3/4G eller nettverket. Når EasyRing kommer online kan man teste ved å ringe på.

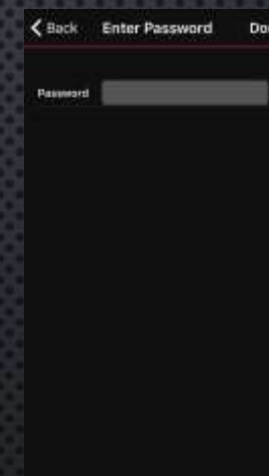


Forklaring av ikoner og symboler i App.

1. Device : Siden som viser dine aktive EasyRing eller EasyGuard (WIFI kamera).
2. Activity: Her lagres aktiviteter hvis man har aktivert "Motion Detection"
3. Photos: Her lagres bildene man kan ta under samtaler eller når man går inn på EasyRing om f.eks bevegelsessensoren er blitt aktivert..
4. Videos: Her lagres video man kan ta under samtaler eller når man går inn på EasyRing ved at f.eks bevegelsessensoren er blitt aktivert.
5. About: Informasjon om software til app.
6. Edit: Her kan man velge å legge til eget navn på enheten og endre passord. Se info på side 8.
7. Ikonet for den aktuelle EasyRing, her merket "Hjemme". Klikker man her så kommer man inn på kamera til EasyRing og ser en live video .

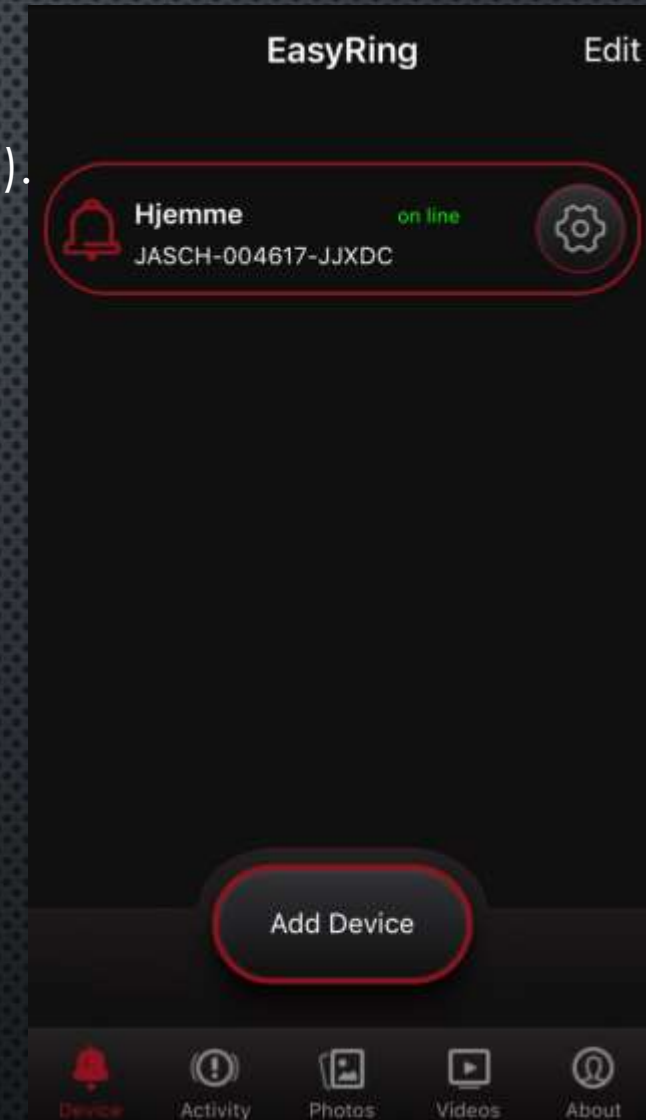


1. Rødt telefonrør: Trykk for å avslutte live video stream
2. Fullskjerms ikon: Trykk for fullskjerms bilde på mobiltelefonen
3. Høyttaler: Trykk for å åpne toveis live lydoverføring, trykk en gang til for å avslutte lydoverføringen.
4. Hengelås: Har man lås fra EasyAccess og montert inn EasyRing lock module så kan man trykke på hengelåsen for å fjernåpne døren ved å taste inn sin kode på siden som kommer opp. Man må ha live lydoverføring på for at man skal kunne låse opp. Lock modulen kjøpes separat.
5. Fotoapparat : Trykk for å ta bilde.
6. Videokamera : Trykk for å starte video opptak.
7. VGA: Her velger man kvalitet på videooverføringen . CGA,VGA eller HD. Husk at kvaliteten man velger her påvirker videokvalitet. Har man ikke tilstrekkelig wifi signaler eller nedlastningshastighet så kan bilde fryse .

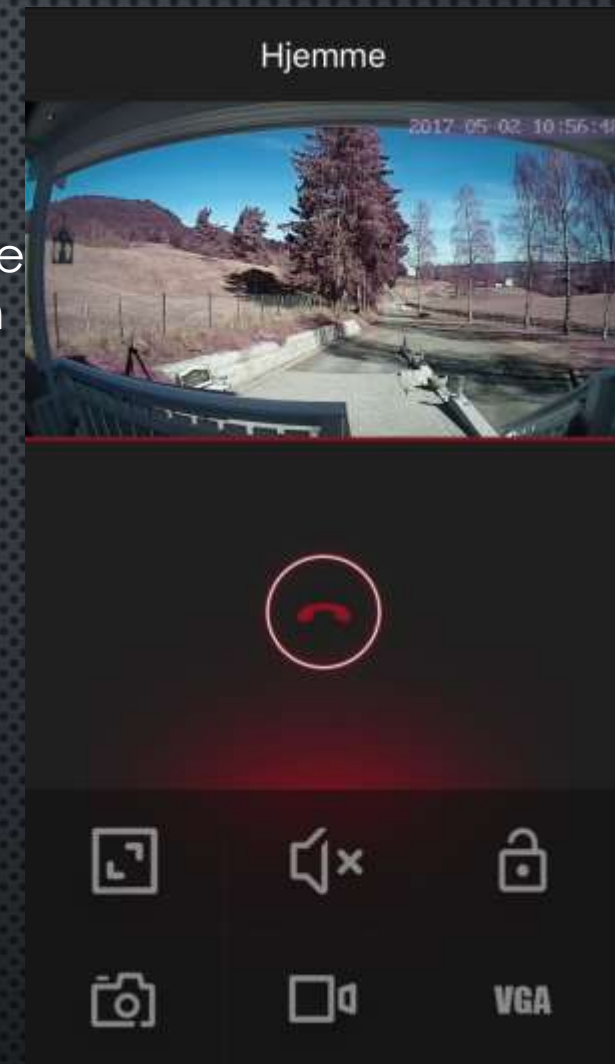

KOBLE TIL FLERE TELEFONER PÅ EASYRING.

Man kan legge inntil 4 telefoner pr EasyRing.

1. Laste ned EasyRing og koble telefonen til samme nettverk som EasyRing er tilkoblet
2. Den som har tilgang trykker på tannhjulet på den EasyRing som skal legges til, se bilde til venstre . Trykk deretter "unlock settings"., se bilde til høyre. Trykk så på knappen "enable pairing" , se bilde under til venstre. EasyRing kvitterer med stemmen som sier "Pairing"
3. Trykk "Add device", se bilde under til høyre på den telefonen som skal legges til og man ser den EasyRing komme frem i app.

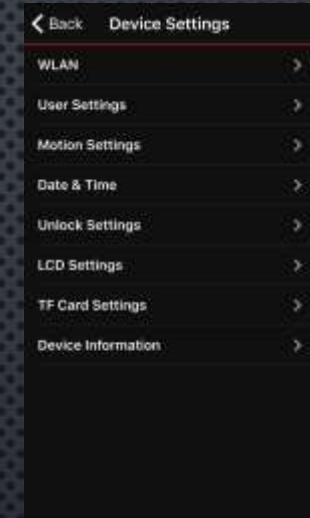


Legge til navn på EasyRing. Dette navnet er det som synes i App, fks hjem eller hytta.

1. Trykk på Edit oppe i høyre hjørne.
2. Trykk på skriften og velg navn på linjen "Device Name". Tast inn navnet du ønsker.
3. Bekreft med å trykke "Done"

Password.

Om passordet under "Usersettings" ikke er endret trenger man ikke endre dette, men om passordet er endret i "Usersettings" se side 11 så må passordet her være det samme som blir satt der.

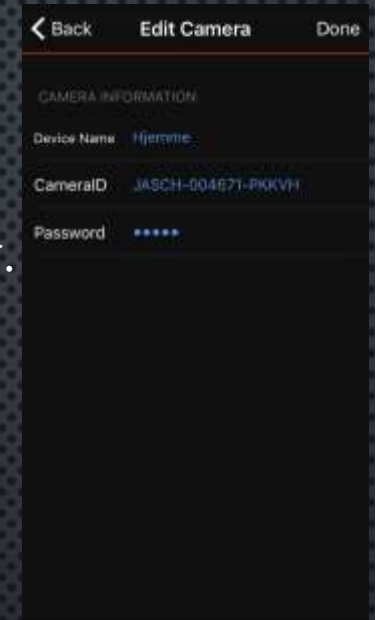

INNSTILLINGER.


Trykk på tannhjulet til den EasyRing som man skal inn i innstillingene på.

WLAN: Her vises info om hvilke nettverk EasyRing er tilkoblet. Ønsker man å endre nettverket gjøres det her.

User settings: Her velger man et passord som EasyRing beskyttes av. Fra fabrikk er dette satt til Admin. Ønsker man å bytte dette så taster man inn admin på old Pwd, velger et nytt under og bekrefter det nye der det står check Pwd. Husk at om man endrer dette så må andre brukere som er tilkoblet også inn under "edit" og endre passord der for at de fortsatt skal være tilkoblet. Se s 10.

Om man mister eller får frastjålet en telefon så kan man benytte muligheten til å blokkere tilgangen her.

Motion Settings: Her velger man om man ønsker å ha bevegelsessensoren aktivert og hvor sensitiv den skal være. Fire valg på sensitiviteten. Når denne funksjonen er aktivert så vil den være det for alle brukere av den aktuelle EasyRing. Funksjonen gir deg varsel når det er bevegelse og den lagrer video av hendelsene som kan lastes ned under Activity's.

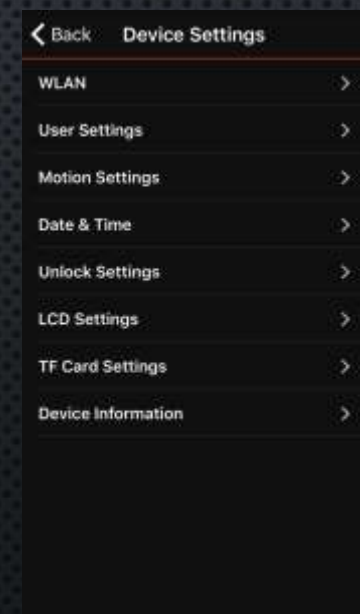

Date & Time: Her vises tid og dato, man kan velge tidssone eller man velger å "Sync with local time" og tid/dato synkroniseres med moblien.


Unlock Settings: Her kan man velge å starte "Enable pairing" hvis man ønsker å legge til flere brukere eller koble til flere innvendige enheter .

Passord funksjonen her for å parre lås fra EasyAccess og EasyRing for å få muligheten til å fjernåpne låsen direkte fra App. Krever EasyRing lock modul.

LCD Settings: Her velger man teksten som vises i LCD displayet på EasyRing. Det er to linjer, på øverste linje kan man ha max 15 tegn. På den nedre linje kan man skrive en lengre tekst eller flere navn som vil rullere .


TF Card Settings: Viser info om lagring på TF-kortet der video og bilder lagres. Reformat TF card knappen kan benyttes for å frigjøre plass på kortet.

Device Information: Viser info om versjon av software, her kan den også oppgraderes når det kommer ny versjon av software. Reset Push kan benyttes for å aktivisere push varslar igjen etter oppdatering.

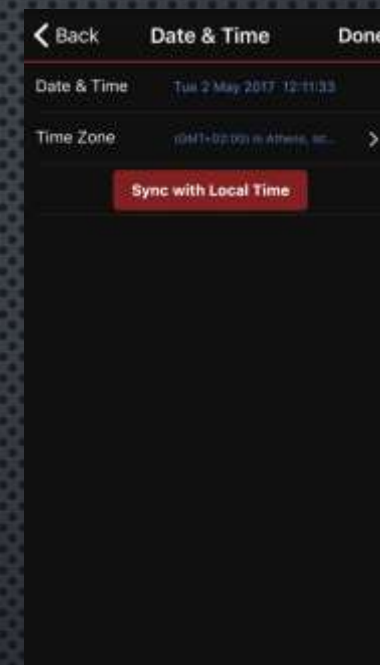

LASTE NED BESKJEDER.

EasyRing har støtte for at den som ringer på kan legge igjen en beskjed om ingen svarer innen 45 sekunder. Denne beskjed kan sees under "Activity", men for å få med lyden må man laste ned video. Det gjøres ved å trykke på pilen til høyre på aktiviteten, nedlastningen starter og man ser status på nedlastningen i % frem til den er ferdig og pilen/nedlastningssymbolet blir blått. Trykk på aktiviteten og se video med lyd.

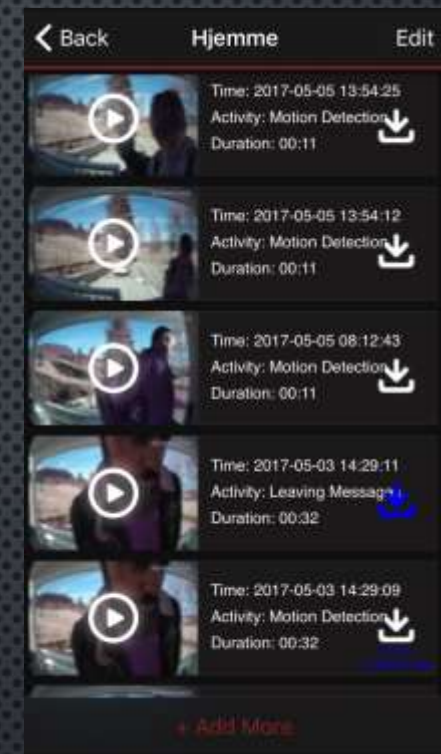

MONTERING AV INNEDEL.

Den innvendige enheten kan plasseres løst eller festes med to skruer ved å fjerne de to gummipluggene som vist på bilde til høyre. Rekkevidden på den trådløse enheten er ca 20 meter , men dette kan variere om det er vegger av betong eller stål i mellom.

Sett inn batteriene .

De to knappene på siden benyttes til å velge melodi og lydnivå. Med den øvre velger man lydnivå , mens den nedre er til å velge blant de mange melodiene .



MONTERING AV YTTERDEL.

1. Benytt den medfølgende braketten , avbildet i midten til høyre og plasser der man ønsker å montere EasyRing. Merk av hullet i midten der strømtilførselen skal igjennom.
2. Bor igjennom veggen med et bor på 6-8mm . Et tips kan være å måle ut og borre fra begge sider .
3. Monter braketten ved å bruke de medfølgende skruene avbildet under. Pluggene benytter man kun ved montering på mur/betong .
4. Monter pakningen på slik at det åpne feltet blir ned og ut mot deg , slik som vist på bilde .
5. Før ledningen fra EasyRing igjennom braketten og hullet i veggen, et tips kan være å tape pluggen til en strikkepinne eller en annen tynn og lang del , det kan gjøre det enklere å tre ledningen igjennom veggen.
6. Skyv EasyRing på braketten og løft den opp ca 1 cm slik at den glir inn på de to festene og tetter godt mot øvre del av pakningen. Benytt deretter det medfølgende Torx verktøy for å skru EasyRing med de to skruene som er avbildet ved siden av verktøyet.



NULLSTILLING AV EASYRING.

Løsne de to skruene under ytterdelen med Torx nøkkelen som fulgte med , ta av ytterdelen, trykk og hold inne nullstillingsknappen i ca åtte sekunder, bruk det medfølgende verktøy i det lille hullet i bakplaten. EasyRing kvitterer med " Resetting factory Settings" . Da er man tilbake til fabrikk innstillinger. PS, man nullstiller ikke teksten i LCD displayet, dette må endres i innstillinger .



VI HÅPER DU BLIR FORNØYD MED DIN EASYRING.
ROS, RIS OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER KAN SENDES TIL
POST@FINGERAVTRYKK.NO / HANS@FINGERAVTRYKK.NO
ELLER MAN KAN KONTAKTE EASYRING TEAMET PÅ 45492923

Er du fornøyd med dette produktet og ønsker å øke sikkerheten ytterligere så holder vi på å utvikle EasyGuard som er et WIFI kamera som man kan koble direkte inn i EasyRing Appen.
Sjekk www.easyring.no for mer info 😊